

Schlösser für die Jansen Brandschutzsysteme

Normalfunktion für 1- und 2-flügelige Türen

Schlösser 555.800, RZ, Normalfunktion
 555.814, RZ, mit OV
 555.801, PZ, Normalfunktion
 555.815, PZ, mit OV

- Umlegbare Falle (DIN links/rechts)
 Stahl
 12mm vorstehend
- Dornmass
 -30 – 65mm
 Jansen AG 35mm
- Stulp
 270x28mm (555.800, 555.801)
 320x28mm (555.814, 555.815)
- Nuss
 9mm
- Riegel
 Stahl
 20mm 1-tourig
 Klasse 3 (DIN 18251)
- Schliessart
 PZ 92mm
 RZ 94mm
- Funktion
 Mit Wechsel




HINWEIS: Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters oder der Tür dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!

Fallenriegel-Schloss mit
Zusatzverriegelung
Variante Einbau mit
Einschweisplättchen

Serrure à mortaiser avec
verrouillage supplémentaire
Variante montage avec
plaquette à souder

Latch-and-bolt lock with
additional locking point
Version for installation
with welding plates


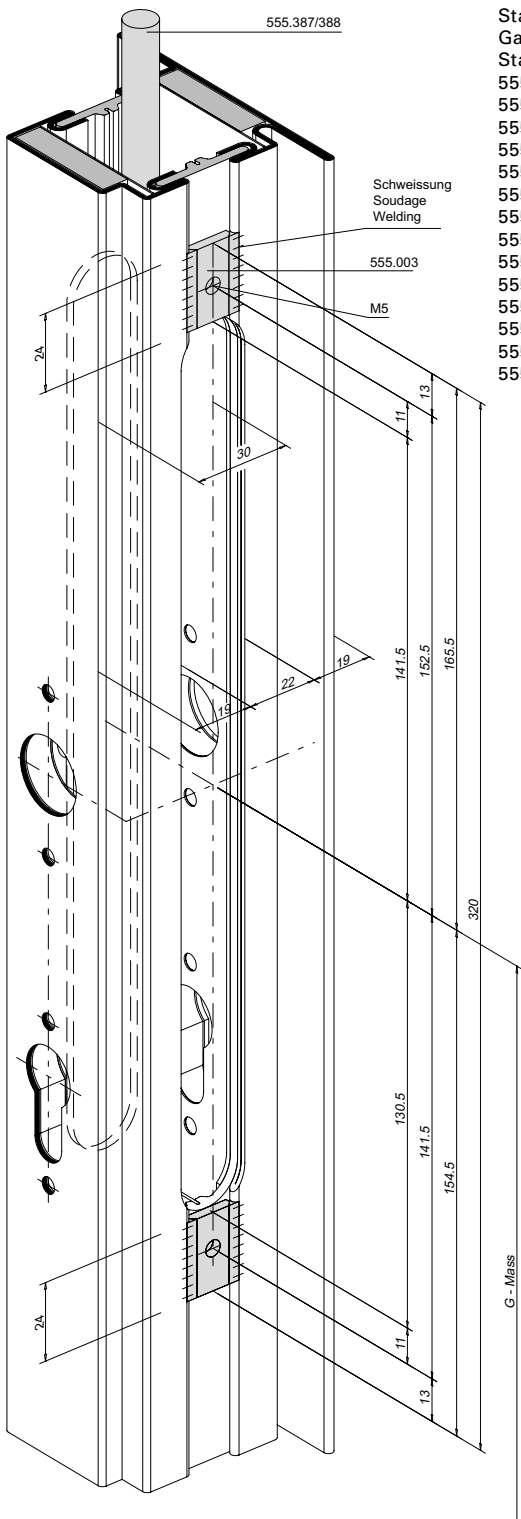


Standardsortiment
Gamme standard
Standard range

555.814
555.815
555.816
555.817
555.818
555.819
555.820
555.821
555.822
555.823
555.824
555.825
555.826
555.827


Sonderbestellung
Commande spéciale
Special order

597.140
597.142
597.146
597.148
597.156
597.168
597.160
597.170
597.167

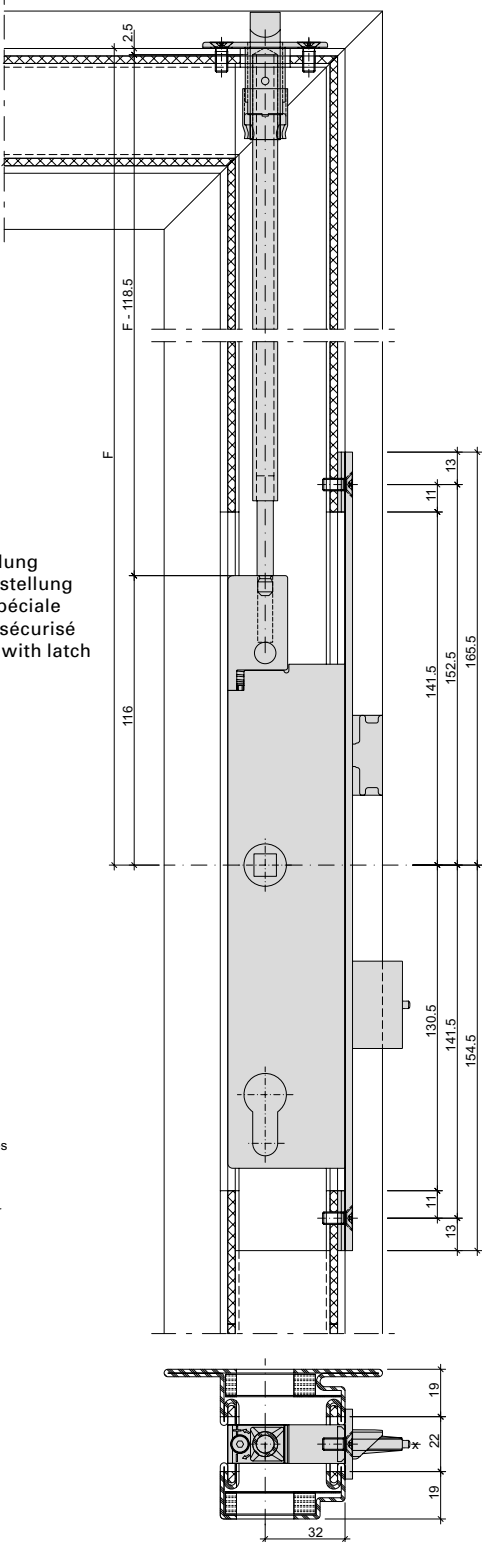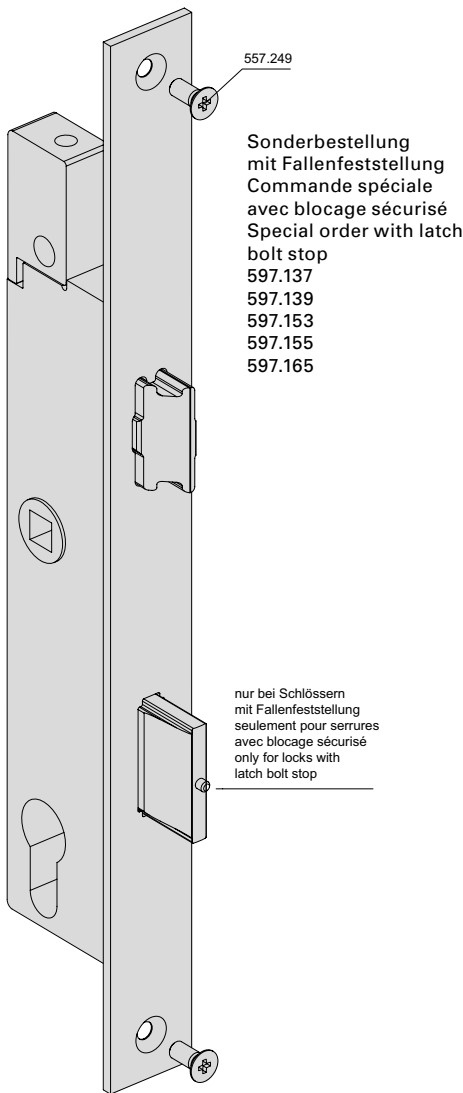

31-0101-2D-109

**Fallenriegel-Schloss mit
Zusatzverriegelung
Variante Einbau mit Stulpadapter**

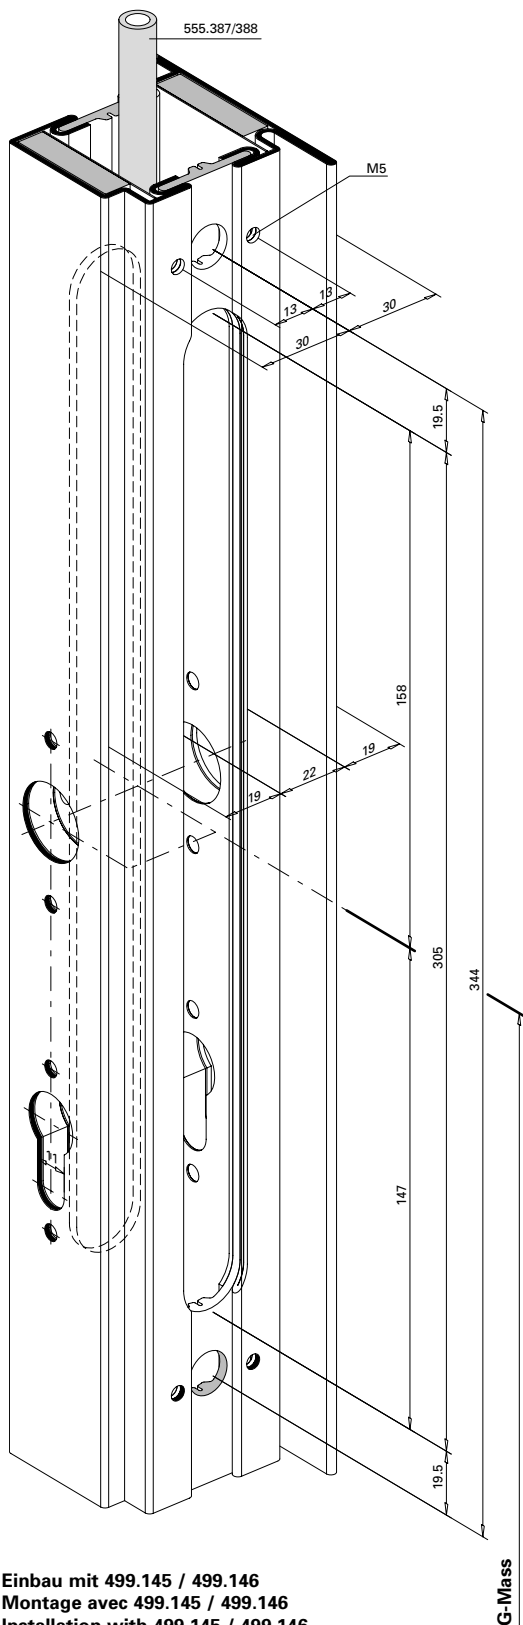

Einbau mit 499.145 / 499.146
Montage avec 499.145 / 499.146
Installation with 499.145 / 499.146


**Serrure à mortaiser avec
verrouillage supplémentaire
Variante montage avec adaptateur
de têtère**

Standardsortiment
Gamme standard
Standard range


555.814	597.140
555.815	597.142
555.816	597.146
555.817	597.148
555.818	597.156
555.819	597.168
555.820	597.160
555.821	597.170
555.822	597.167
555.823	
555.824	
555.825	
555.826	
555.827	

Sonderbestellung
Commande spéciale
Special order

555.814	597.140
555.815	597.142
555.816	597.146
555.817	597.148
555.818	597.156
555.819	597.168
555.820	597.160
555.821	597.170
555.822	597.167
555.823	
555.824	
555.825	
555.826	
555.827	

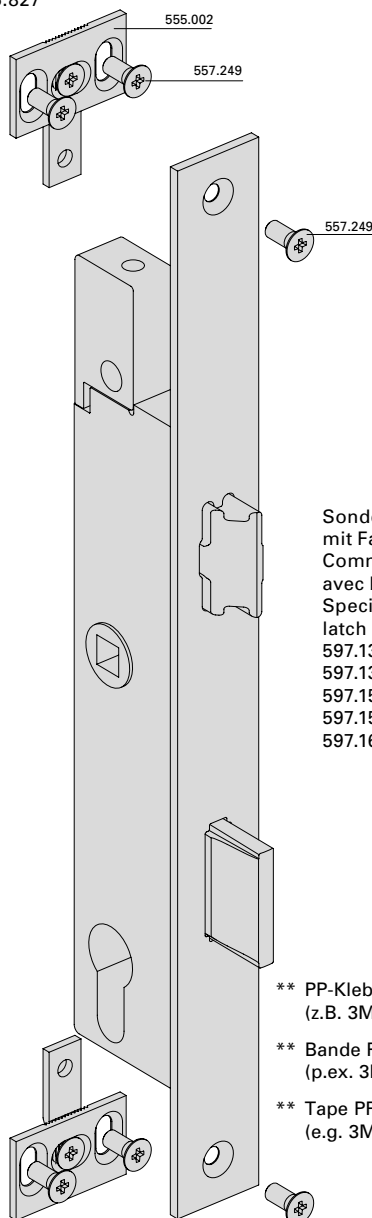


**Latch-and-bolt lock with
additional locking point
Version for installation
with face plate adapter**

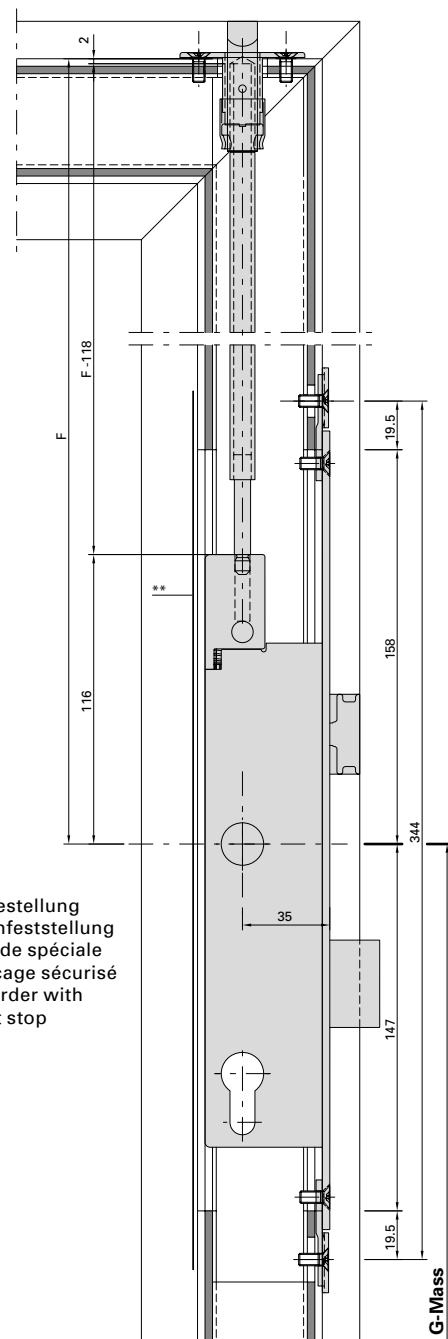

Sonderbestellung
Commande spéciale
Special order with
latch bolt stop


597.137	597.139
597.153	597.155
597.155	597.165

** PP-Klebeband ca. 0,2 mm
(z.B. 3M-Scotchpro 3707)
** Bande PP ca. 0,2 mm
(p.ex. 3M-Scotchpro 3707)
** Tape PP approx. 0,2 mm
(e.g. 3M-Scotchpro 3707)



D-110-3D-075


**Latch and bolt lock
555.814 - 555.827
with additional locking point**

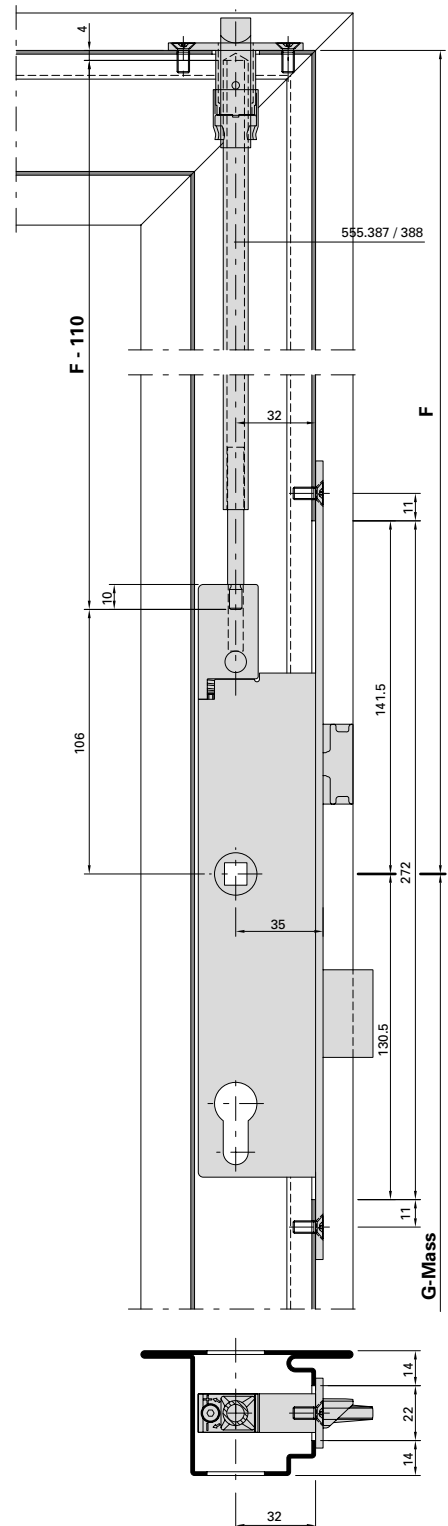


Installation with 499.156 / 499.157

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Umlegbare Falle

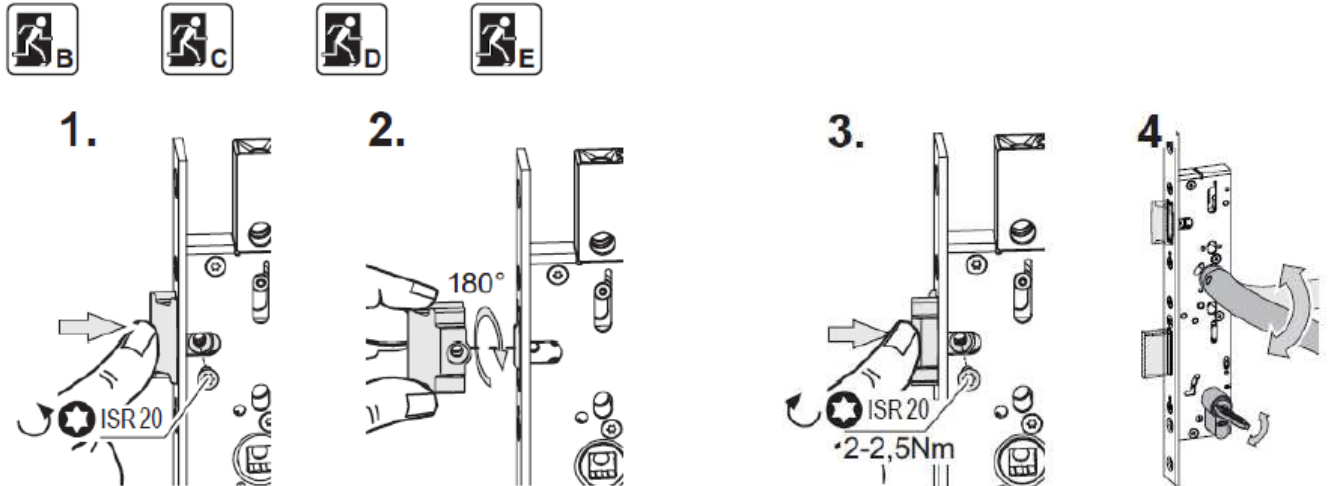


Umlegbare Fallenriegel

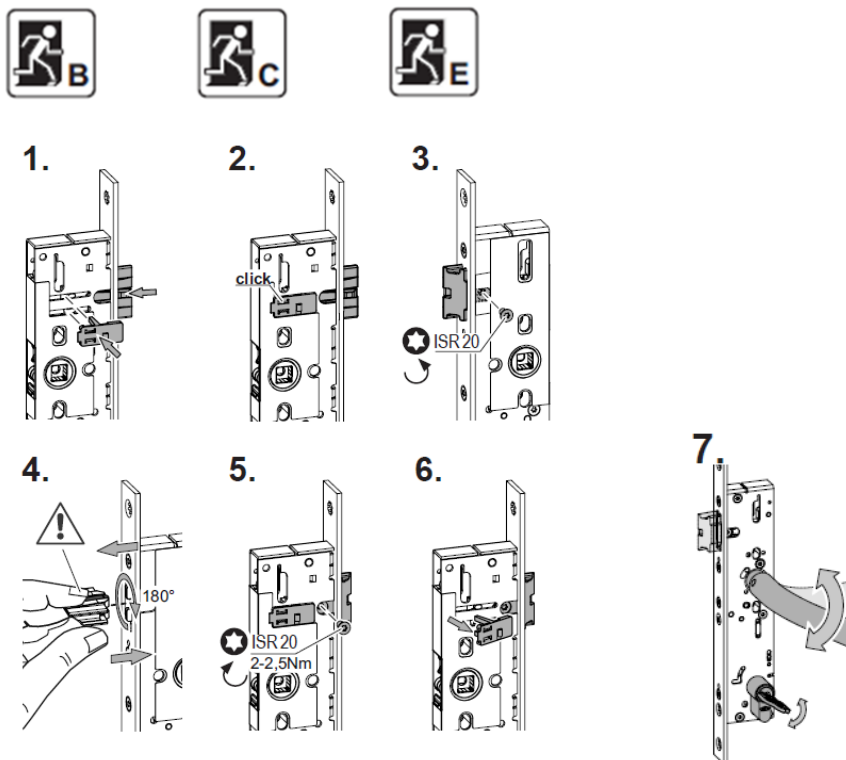


Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Einstellung Obenverriegelung

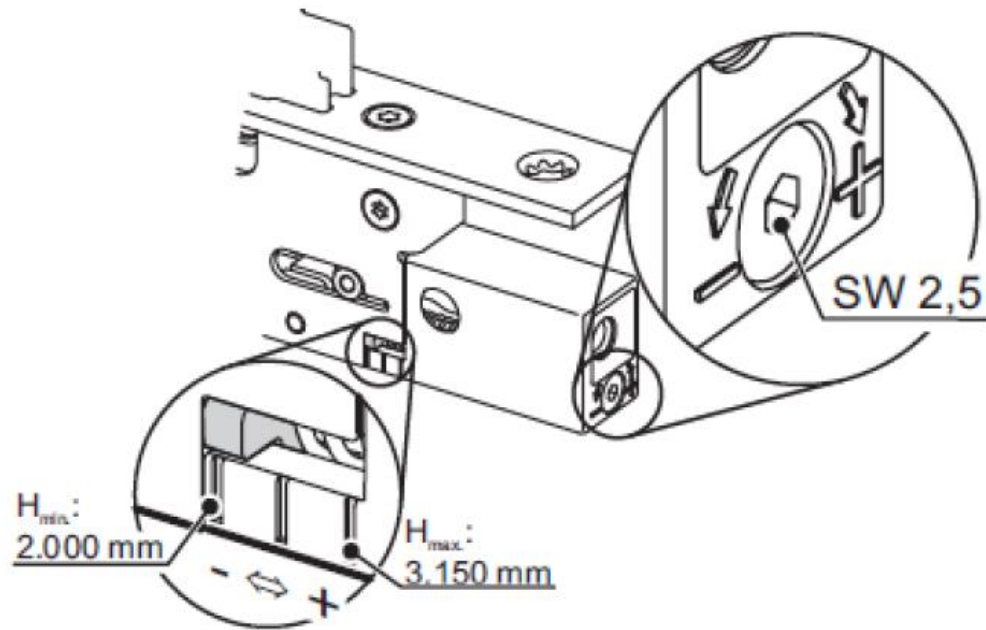

Durchgehende Beslags- Befestigung

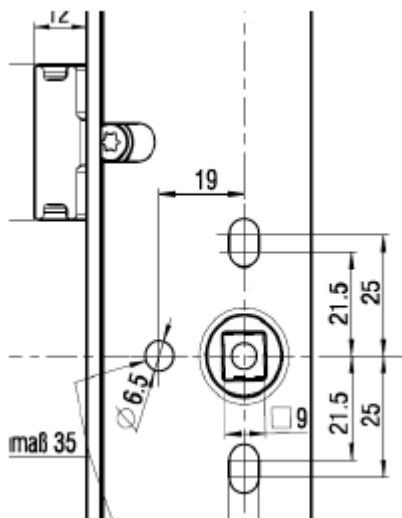

Gesicherte Fallenfeststellung

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

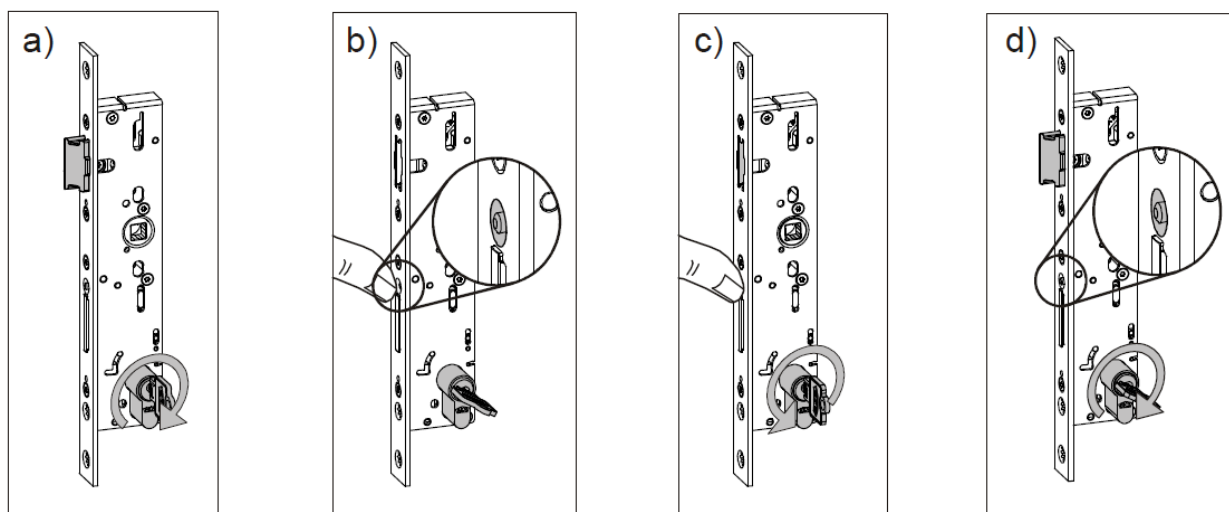


Abb. A: Gesicherter Fallenfesteller

Funktion:

Feststellung erzeugen:

- a) Durch eine Wechselbetätigung mit dem Schlüssel die Falle einziehen und halten
- b) Betätigungsknopf auf dem Stulp bis zum Anschlag eindrücken
- c) Betätigungsknopf halten, dabei Wechselbetätigung beenden

Feststellung aufheben:

- d) Wechselbetätigung mit dem Schlüssel wiederholen; Betätigungsknopf muss in Ausgangsposition fahren.

Schlösser 555.802 ff Panikfunktion
Schlösser 597.104 ff Panikfunktion