

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Schlösser 555.806, RZ, Panikfunktion E
555.820, RZ, mit OV
555.807, PZ, Panikfunktion E
555.821, PZ, mit OV

- **Umlegbare Falle (DIN links/rechts)**
Stahl
12mm vorstehend
- **Drückernuss**
9mm
- **Dornmass**
-30 – 65mm
Jansen AG 35mm
- **Stulp**
270x28mm (555.806, 555.807)
320x28mm (555.820, 555.821)
- **Nuss**
9mm
- **Riegel**
Stahl
20mm 1-tourig
Klasse 3 (DIN 18251)
- **Schliessart**
PZ 92mm
RZ 94mm
- **Funktion**
Wechsel




Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren der Tür darf nur durch Fachpersonal erfolgen!
 Abbildung ist ähnlich dem Artikel.

Fallenriegel-Schloss mit
Zusatzverriegelung
Variante Einbau mit
Einschweisplättchen



Serrure à mortaiser avec
verrouillage supplémentaire
Variante montage avec
plaquette à souder

Latch-and-bolt lock with
additional locking point
Version for installation
with welding plates

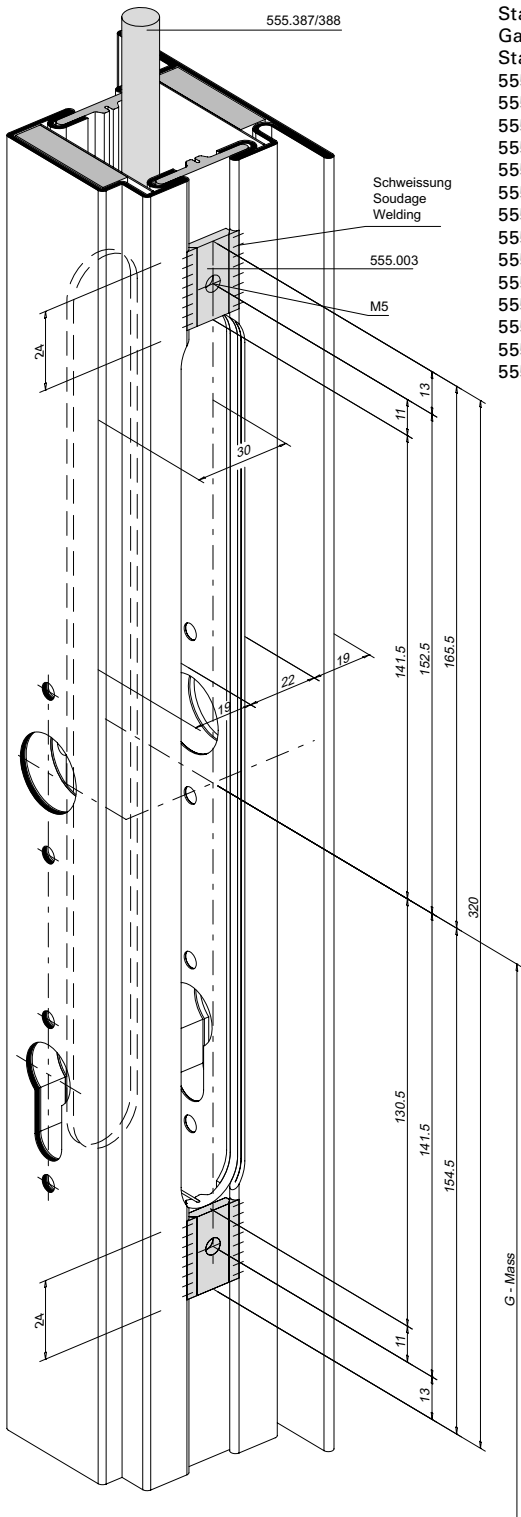


- Standardsortiment
Gamme standard
Standard range
- 555.814
 - 555.815
 - 555.816
 - 555.817
 - 555.818
 - 555.819
 - 555.820
 - 555.821
 - 555.822
 - 555.823
 - 555.824
 - 555.825
 - 555.826
 - 555.827

- Sonderbestellung
Commande spéciale
Special order
- 597.140
 - 597.142
 - 597.146
 - 597.148
 - 597.156
 - 597.168
 - 597.160
 - 597.170
 - 597.167

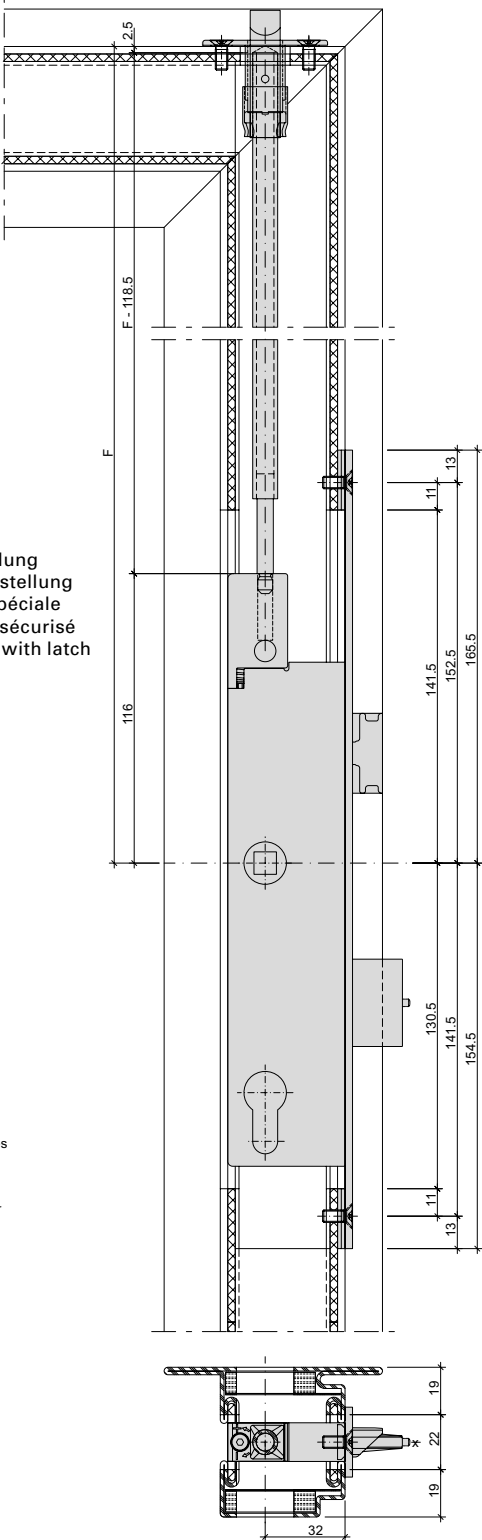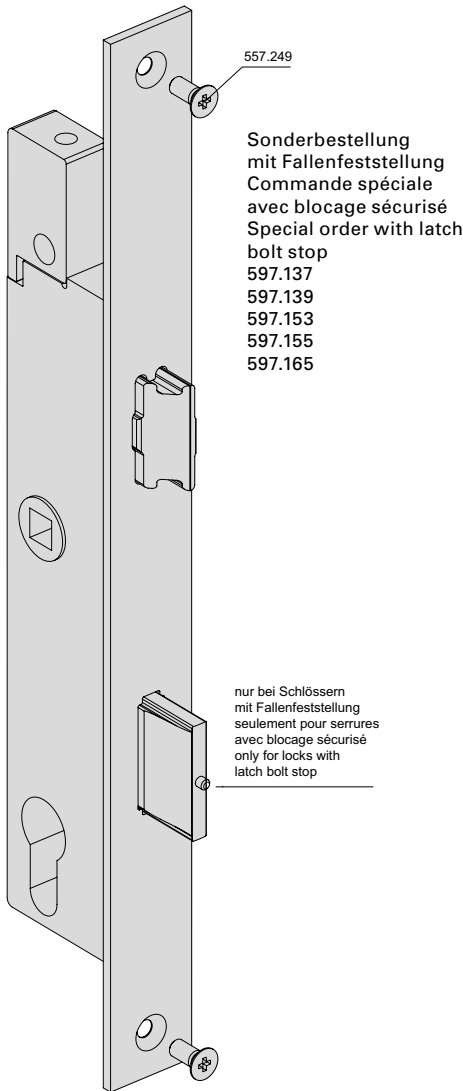

31-0101-2D-109

**Fallenriegel-Schloss mit
Zusatzverriegelung
Variante Einbau mit Stulpadapter**

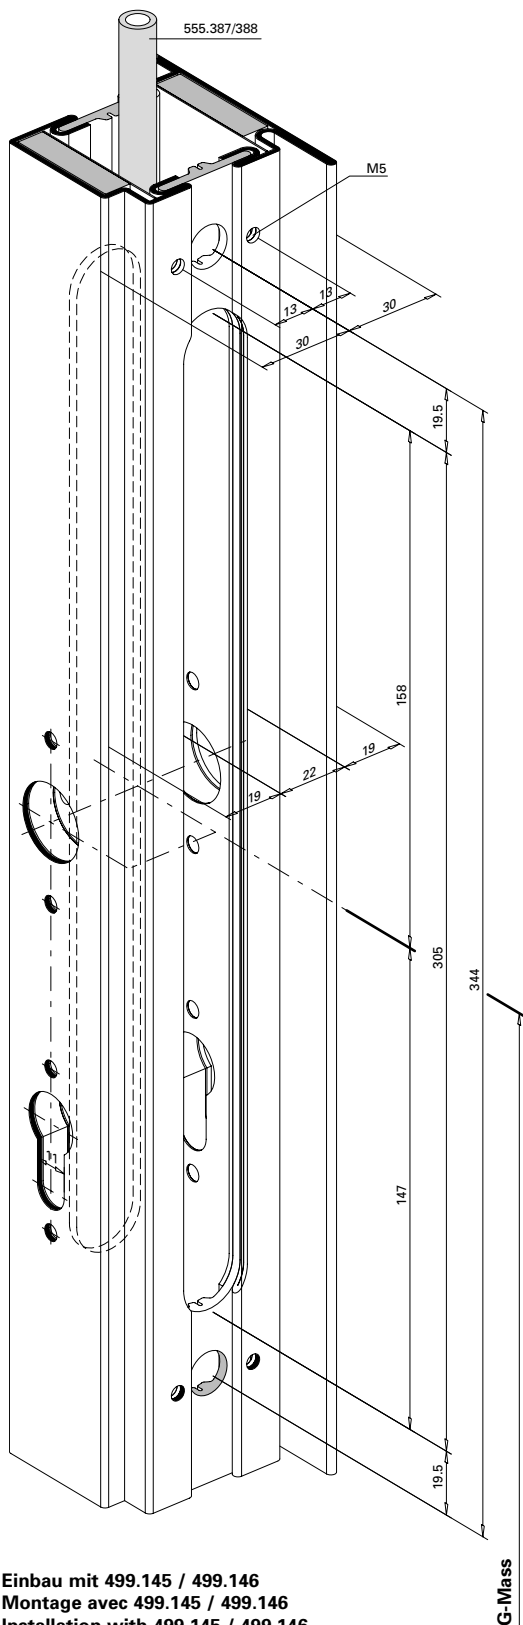

Einbau mit 499.145 / 499.146
Montage avec 499.145 / 499.146
Installation with 499.145 / 499.146


**Serrure à mortaiser avec
verrouillage supplémentaire
Variante montage avec adaptateur
de têtère**

Standardsortiment
Gamme standard
Standard range

555.814
555.815
555.816
555.817
555.818
555.819
555.820
555.821
555.822
555.823
555.824
555.825
555.826
555.827

Sonderbestellung
Commande spéciale
Special order

597.140
597.142
597.146
597.148
597.156
597.168
597.160
597.170
597.167


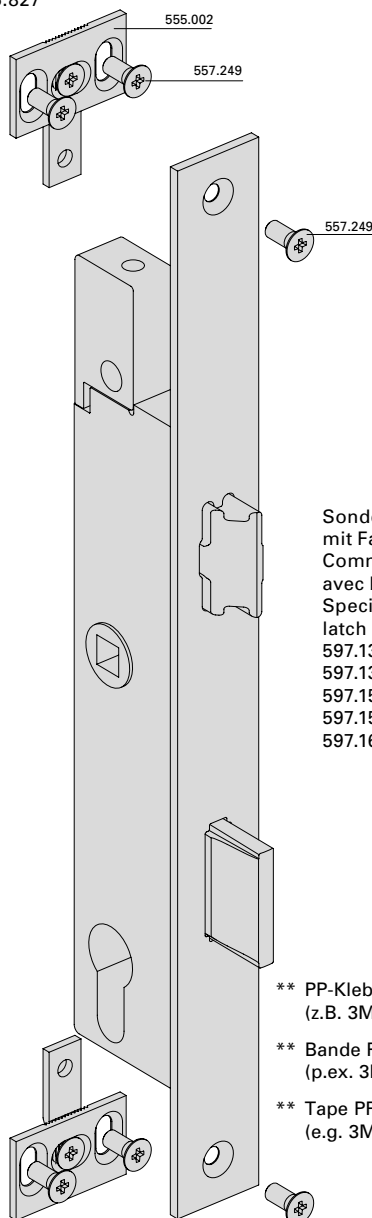


Sonderbestellung
Commande spéciale
avec blocage sécurisé
Special order with
latch bolt stop

597.137
597.139
597.153
597.155
597.165

** PP-Klebeband ca. 0,2 mm
(z.B. 3M-Scotchpro 3707)
** Bande PP ca. 0,2 mm
(p.ex. 3M-Scotchpro 3707)
** Tape PP approx. 0,2 mm
(e.g. 3M-Scotchpro 3707)

**Latch-and-bolt lock with
additional locking point
Version for installation
with face plate adapter**


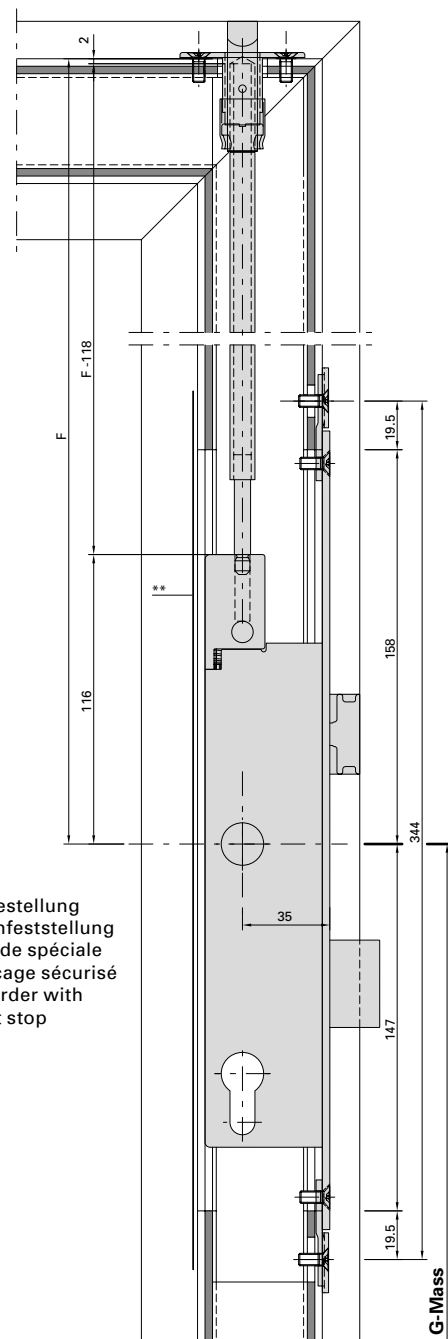


D-110-3D-075

Fallenriegel-Schloss
555.814 - 555.827
mit Zusatzverriegelung

Serrure à mortaiser
555.814 - 555.827
avec verrouillage supplémentaire

Latch and bolt lock
555.814 - 555.827
with additional locking point

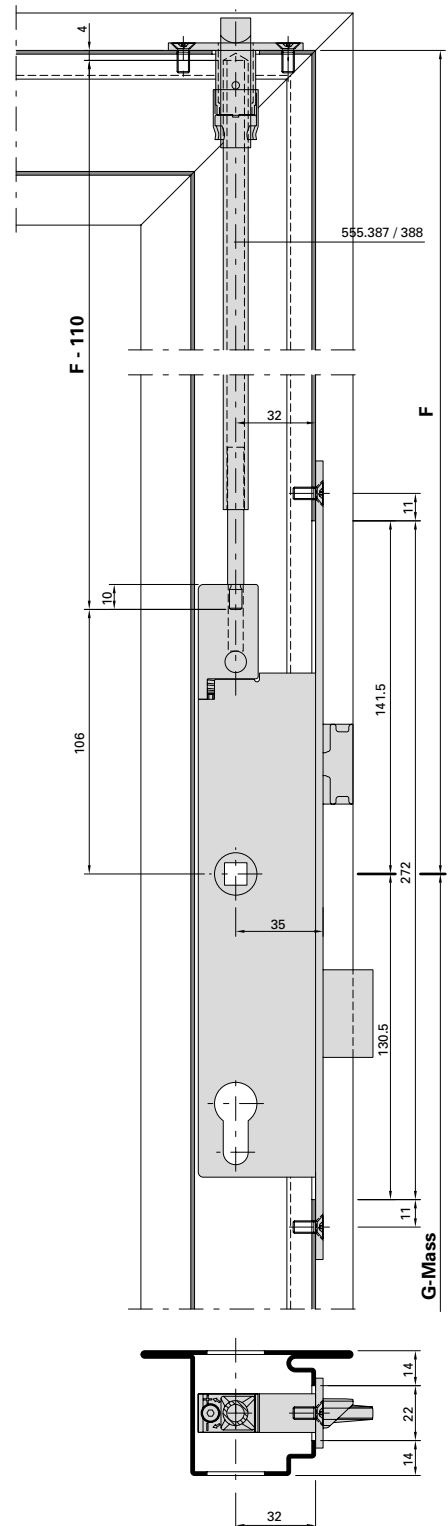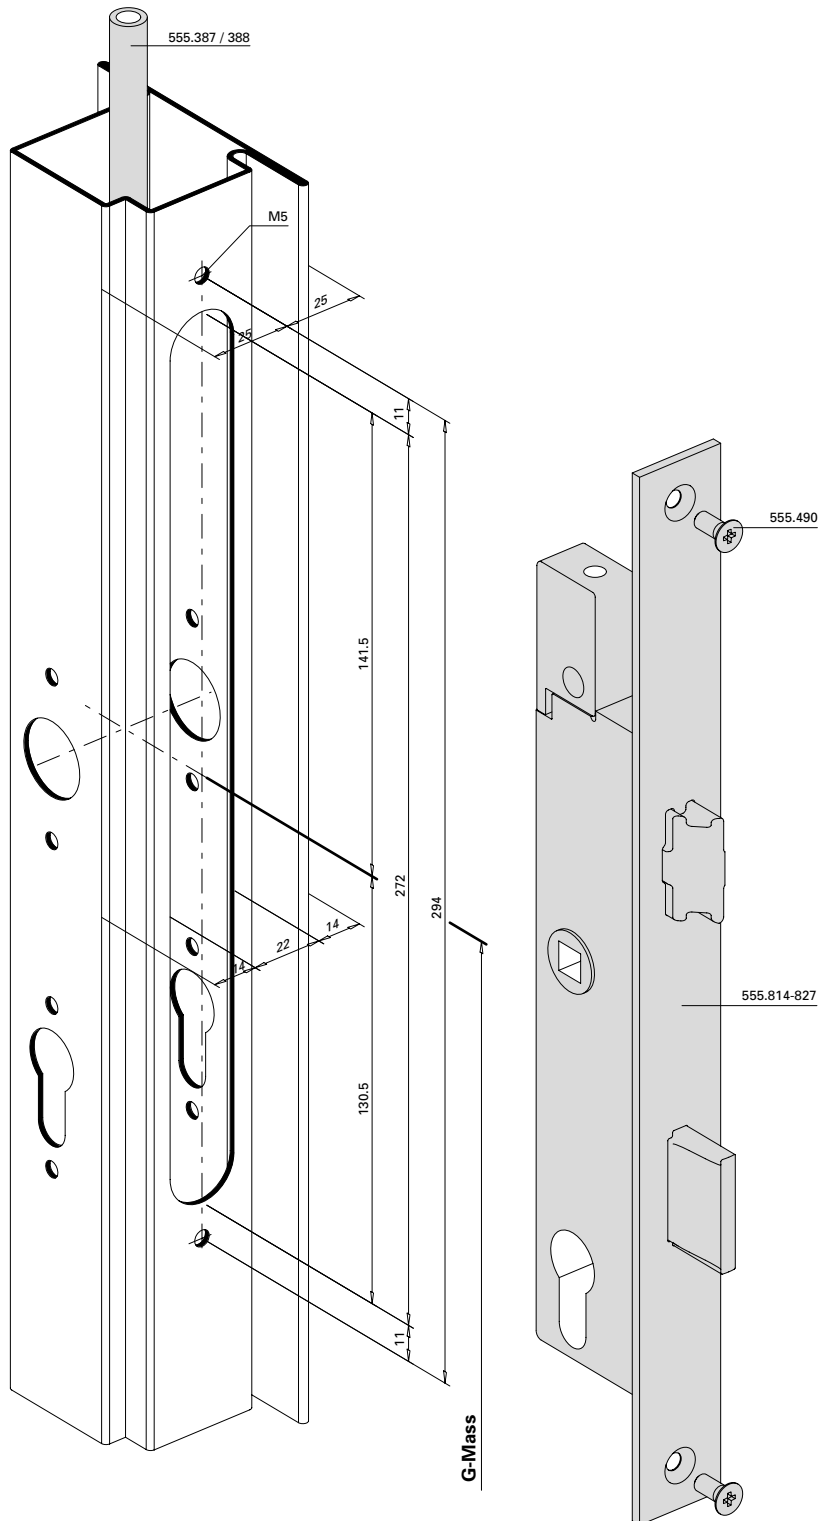


Einbau mit 499.156 / 499.157

Montage avec 499.156 / 499.157


Installation with 499.156 / 499.157

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Umlegbare Falle


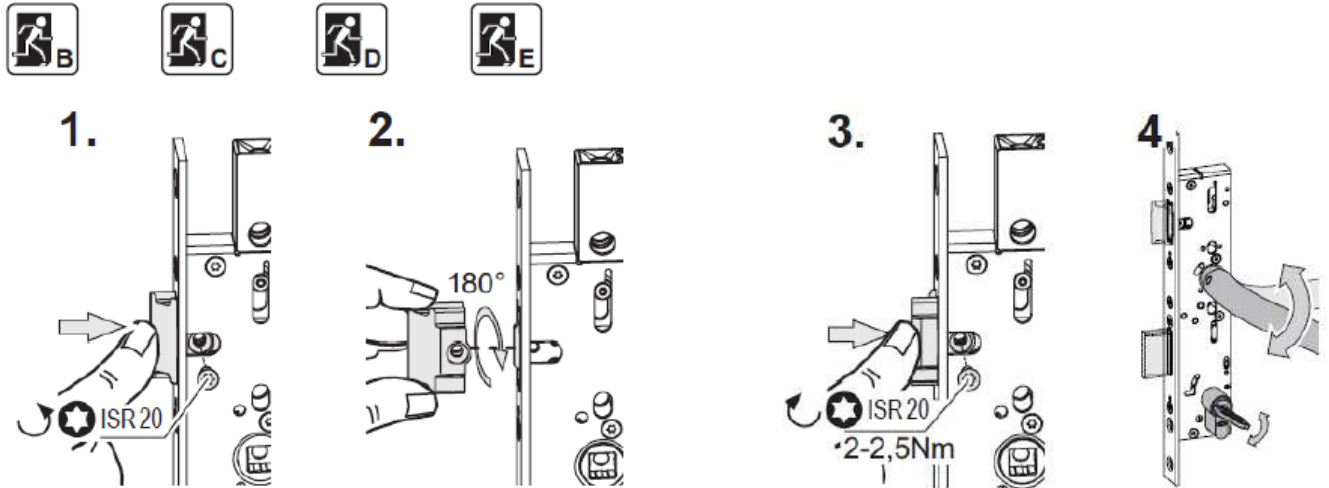


Umlegbare Fallenriegel

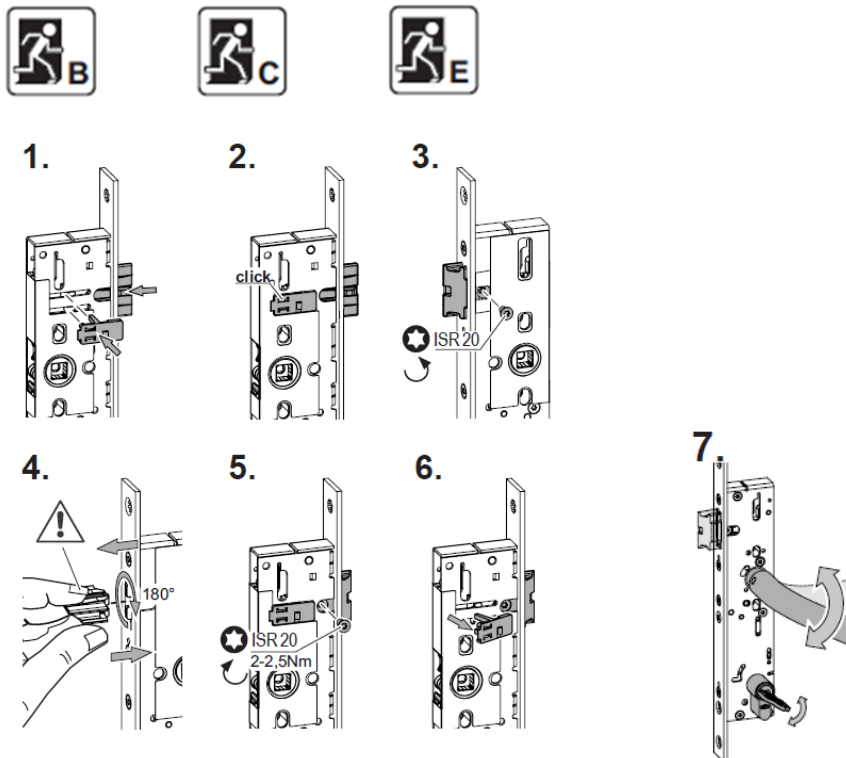

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Einstellung Obenverriegelung

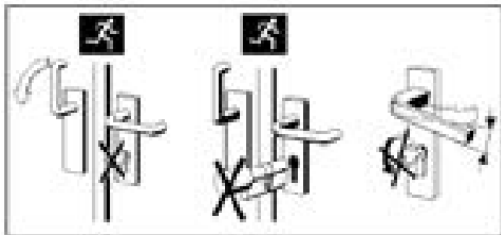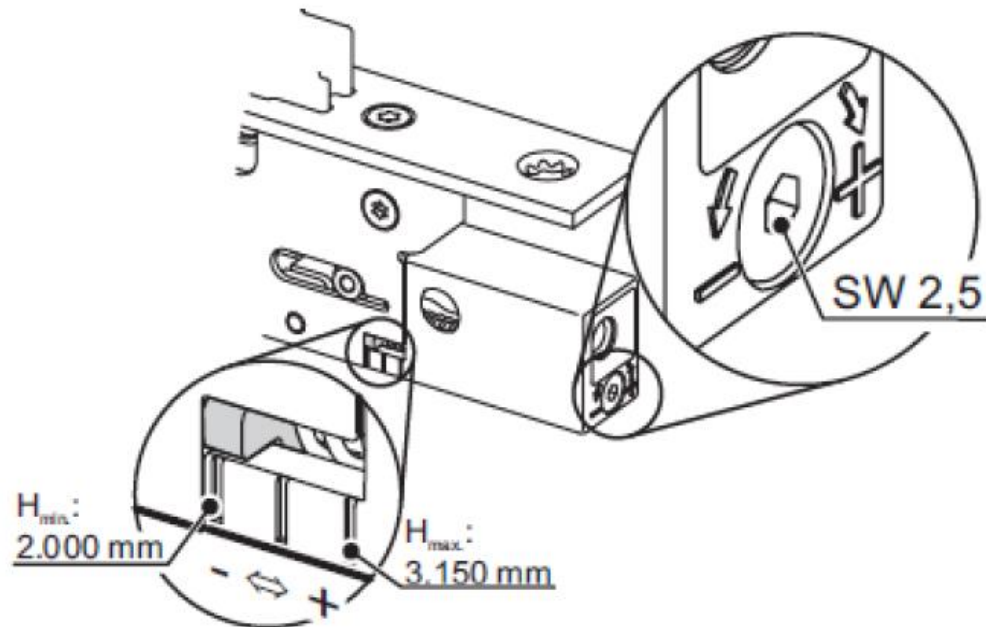

Achtung:

In Panik-Schlösser dürfen keine Zylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden und es darf kein Schlüssel im Zylinder stecken bleiben. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.