

## Montageanleitung

Riegelstück mit Sperre LS

Riegelstück mit Sperre RS

### Demontage des alten Teils / Montage des neuen Teils (Position 16)

1. im geöffneten Fenster, Position des alten Teils im Blendrahmen markieren, anschließend Gewindestifte lösen
2. neues Teil an Markierung anlegen und befestigen

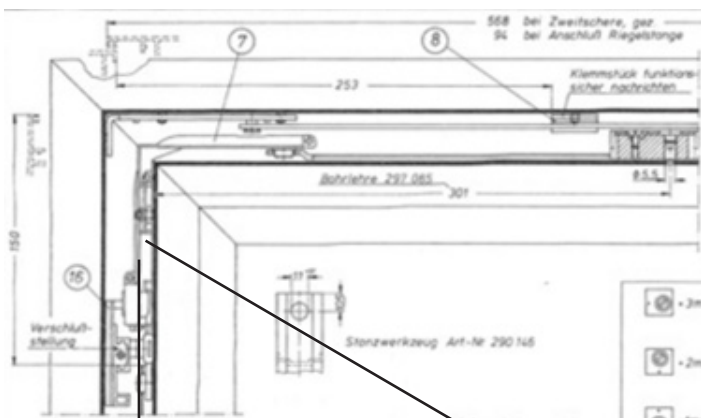


Bild 1: Position am Fenster



Bild 2: Riegelstück mit Sperre LS

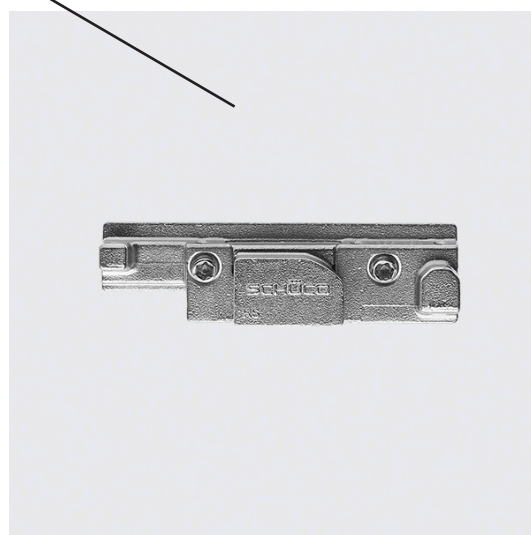


Bild 3: Riegelstück mit Sperre RS

### Hinweis:

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.