

## Montageanleitung

Schließbock RS

Schließbock LS

### Demontage/ Montage (Position 21)

1. Flügel ausbauen
2. Griff lösen
3. Ggf. Eckumlenkung mit Sperre bandseitig ausbauen
4. Schere herausziehen
5. Schließbock aushängen
6. Neues Teil montieren
7. In umgekehrter Reihenfolge wieder montieren


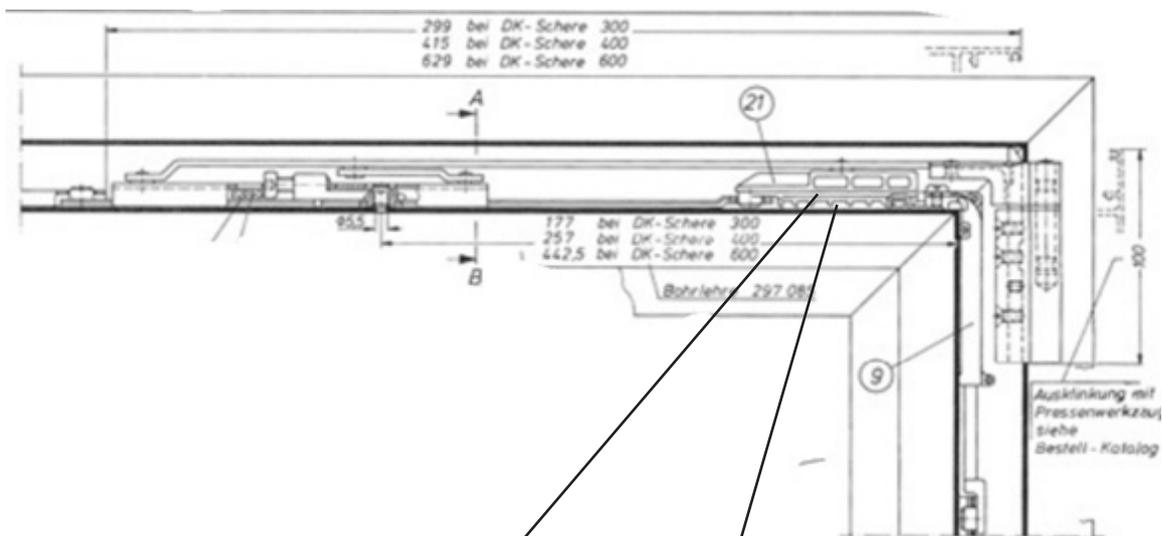


Bild 1: Position am Fenster



Bild 2: Schließblock RS

Bild 3: Schließblock LS

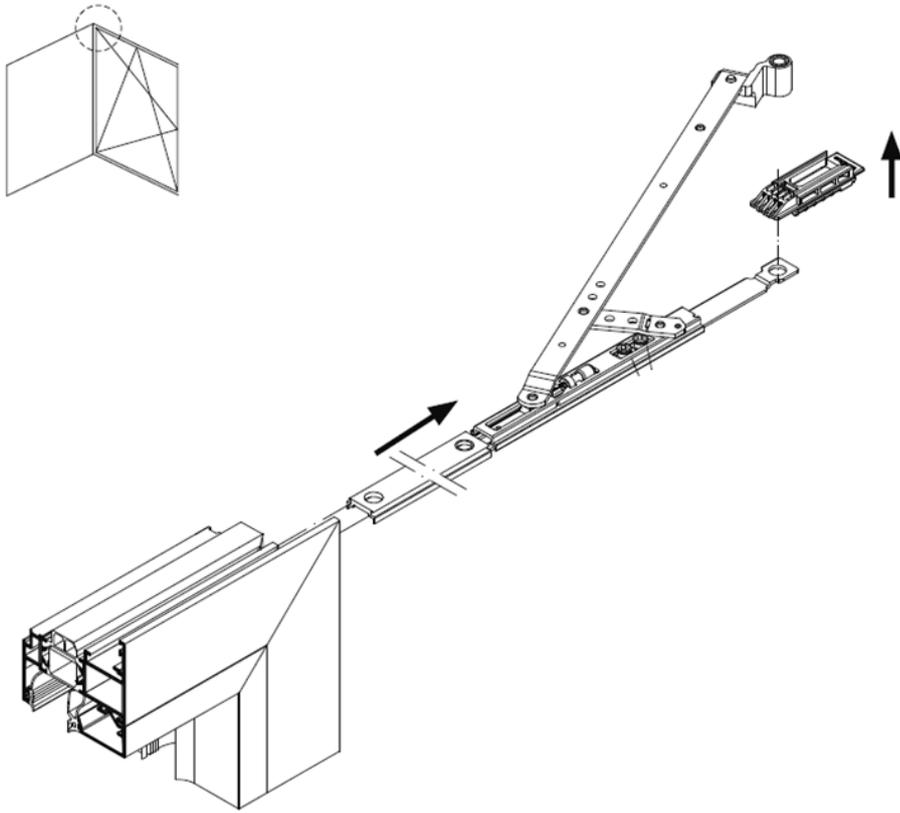

Abbildungen ähnlich

**Hinweis:**

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.