



1.

Flügelmontage Drehkipp Beschlag Simply Smart


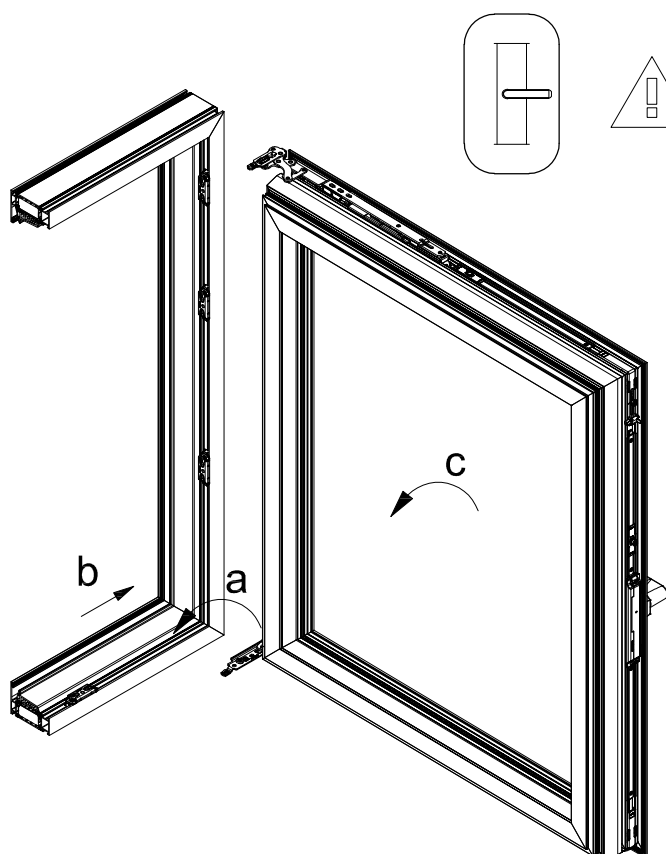


Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Für die Montage und Demontage des Fensterflügels werden je nach Fenstergröße 1-3 Personen benötigt.

2.







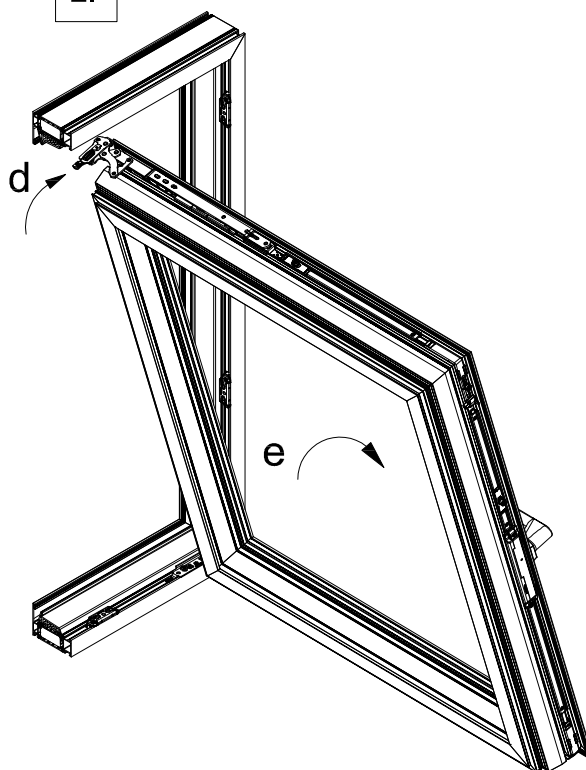


3.



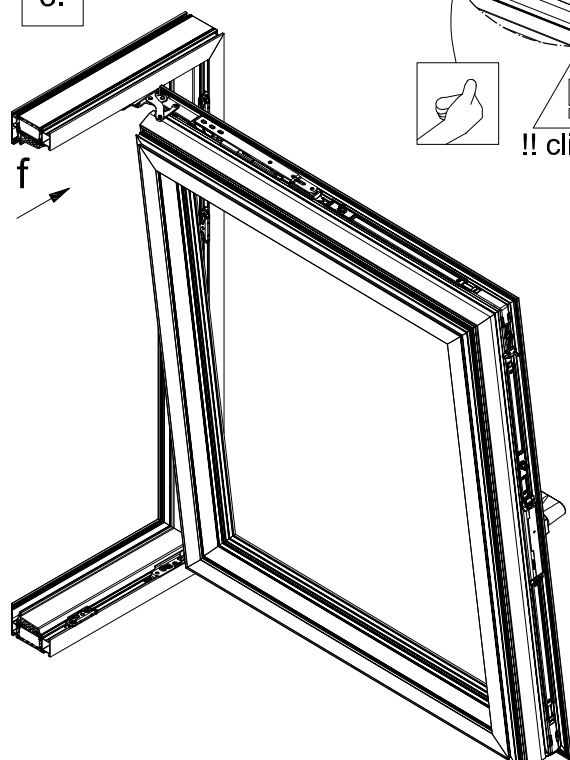


!! click !!

4.

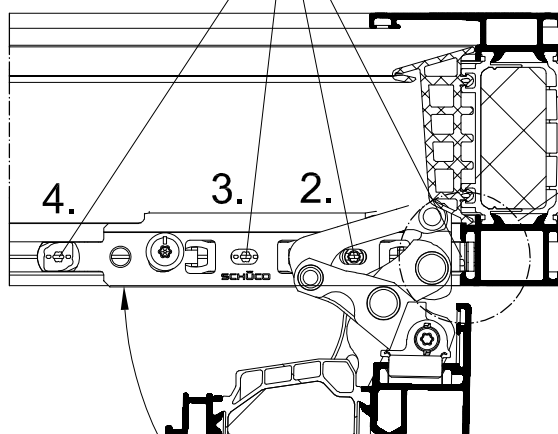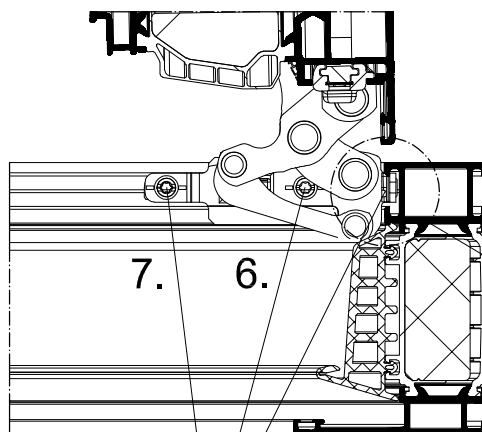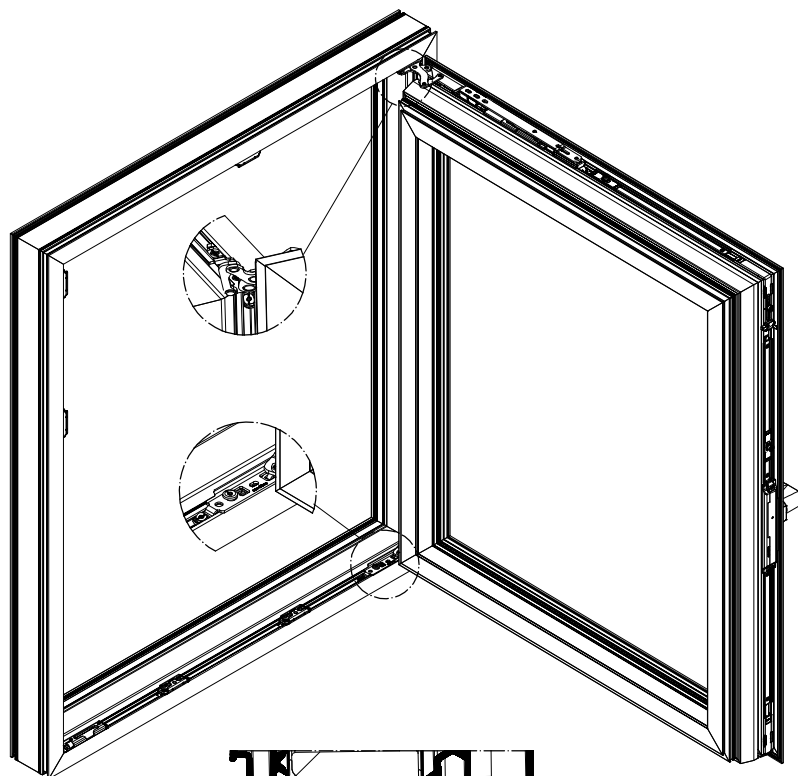

>75°

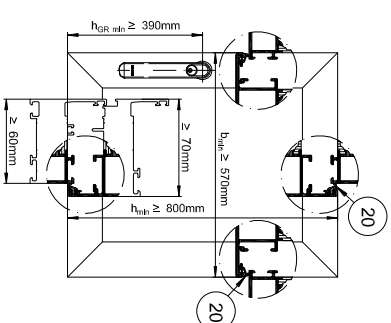

*** Entfällt bei barrierefreier Fenstertür**

Montageanleitungen siehe
Zeichnung lfd. Pos1. / Pos.2 /3.....



1		LS 277013
2		LS 277007
3		LS 277006
4		LS 277001
5		277917
6		LS 277043
7		277047
8		277180
9		277672
10		277600

Beschlagübersicht siehe K1022104



) In Drehstellung gezeichnet

255440 223310	RC	20	
277401	RC	19	
275615	RC	18	
277905	RC	17	
225129		16	
277870		15	
247033	EVI	14	
247131	EVI	13	
RS 277256 US 277255		12	
277611	RC	11	



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten

[illegible]